

FIMP

Industrielle Kompakt-Spleißbox

Mit 115mm x 61mm x 113mm baut die Industrie-Spleißbox FIMP wesentlich kompakter als vergleichbare 19"-Lösungen. Auch die „inneren Werte“ überzeugen im Hinblick auf eine zeitsparende, einfache Installation. FIMP ist spleißfertig bestückt und integriert Spleißkamm, Spleißablage, Kupplungen, Pigtails sowie die Kabelverschraubung.

Als Kupplungsvarianten stehen SMA, ST, SC, LC, FC-PC, SC-RJ und E-2000 zur Verfügung. Zum Spleißen lässt sich sowohl die Frontplatte als auch die Spleißkassette vollständig herausnehmen, wobei sich die magnetisierbare Spleißkassette problemlos an einem Spleißgerät fixieren lässt. Für Spleißgeräte mit Dorn ist ein passendes Loch in der Kassette vorgesehen.

Das pulverbeschichtete Edelstahlgehäuse ist ebenfalls magnetisierbar, sodass man den Spleißverteiler an einen Schaltschrank oder ein Gehäuse befestigen kann, falls keine Ablagemöglichkeit vorhanden ist. Darüber hinaus verfügt FIMP über einen Clip zur Montage auf eine 35mm-Hutschiene. Auch ein Kit für die Wandmontage ist erhältlich. Somit ergeben sich für den Anwender bei der Montage der platzsparenden Industrie-Lösung hochgradig flexible Befestigungsmöglichkeiten und Vorteile.

Industrial Compact Splice Box

With 115mm x 61mm x 113mm, our industrial splice box is by far smaller than comparable 19" solutions.

Its inner values are really convincing as well so that the installation is quite simple and done very fast. FIMP is ready for splicing and contains splice tray, couplings, pigtails and cable gland. Regarding different couplings, you can choose from SMA, ST, SC, LC, FC-PC, SC-RJ and E-2000. The front panel and the splice cassette can be removed for splicing and since the cassette is magnetizable, it can easily be fixed onto a splice unit. The cassette has got a hole for splice units with a bolt.

The powder coated stainless steel housing is also magnetizable so that the splice box can easily be affixed to another housing or to a switch cabinet in case of no different tray. Furthermore, FIMP has got a clip for DIN rail mounting (35mm) and optional a kit for wall fastening. Thus, there are space-saving and flexible solutions for mounting our FIMP.



FIMP-19

Type MM	6xST Duplex 62MM	6xSC Duplex 62MM	3xLC Quattro 62MM	6xE2000 Duplex 62MM	6xST Duplex 50MM	6xSC Duplex 50MM	3xLC Quattro 50MM	6xE2000 Duplex 50MM	
Order-no.	06000 22196-00	06000 22396-00	06000 22493-00	06000 22596-00	06000 12196-00	06000 12396-00	06000 12493-00	06000 12596-00	
Type SM	6xST Duplex	6xSC Duplex	6xSC 8° APC Duplex	3xLC Quattro	6xE2000 Duplex	6xE2000 8° APC Duplex			
Order-no.	06000 36196-00	06000 36396-00	06000 38396-00	06000 36493-00	06000 36596-00	06000 38596-00			
Weight	450 g								
Dimensions H x W x D	H: 115mm W: 61mm D: 113mm								
Operating temperature	-40°C - +75°C								
Relative humidity	10% - 95% not condensing								
Housing	Stainless steel, powder coated								
Accessories	Order-No.	Description							
	0600E90001	Cable gland M20							
	0600E90002	Locknut M20							
	0600E90003	Strain relief							
	0600E90004	Dummy panel SC duplex							
	0600E90005	Dummy panel Smarthole							
	0600E90006	Dummy panel SC-RJ							
	0600E90007	Splice holder							
	0600E90008	Splice protection							
	0600E90009	Cable tie							
	0600E90010	Labeling strip							
	0600E90011	Screws							
	0600E90013	Dual Mount Kit							
	0600E90014	Tapping screw (metal)							
	0600E90015	Protecting cap							
	0600E90016	Mounting angle for protecting cap							

0600 0 0 23 0 0 00

Front panel	Type	Fiber type	Coupling / Grinding		Assembly	Number	Colour
0600 SC	0-Standard	0-none	20	50/62,5µm ST/ST - Polymer	0- without, only housing	1 to 6	00 - magenta
0601 E2000 Compact	1-Special	1- MM 50µm	21	50/62,5µm ST/SC - Polymer	1- cable gland etc.		01 - blue
0602 Snap-In		2- MM 62,5µm	23	50/62,5µm SC/SC - Polymer	2- only couplings		
0603 1x Smart-Hole		3- SM 9µm	24	50/62,5µm LC-Quattro	9- complete, couplings+pigtailes		
0604 2x Smart-Hole		4- POF	25	50/62,5µm E2000/LowProfile			
		5- HCS	28	50/62,5µm E2000/LAN/LowProfile			
		6- MM 50µm OM3	29	50/62,5µm E2000/LAN/Compact			
			30	50/62,5µm E2000/Compact			
			60	9µm/0° ST/ST/0°			
			61	9µm/0° ST/SC/0°			
			62	9µm/0° ST/SC/0° Metal			
			63	9µm/0° SC/SC/0° - Metal			
			64	9µm/0° LC-Quattro 0°			
			65	9µm/0° E2000/0°/LowProfile			
			70	9µm/0° SC/SC/0° - Polymer (blue)			
			80	9µm/8° ST/ST/8°			
			81	9µm/8° ST/SC/8°			
			83	9µm/8° SC/SC/8° - Metal			
			84	9µm/8° LC-Quattro 8° APC			
			85	9µm/8° E2000/8°/LowProfile			

others on request

FIMP-XL

Industrielle Kompakt-Spleißbox

Die „inneren Werte“ des FIMP-XL überzeugen im Hinblick auf eine zeitsparende, einfache Installation. FIMP-XL ist spleißfertig bestückt und integriert Spleißkamm, Spleißablage, Kupplungen, Pigtails sowie die Kabelverschraubung.

Als Kupplungsvarianten stehen SMA, ST, SC, LC, FC-PC, SC-RJ, E-2000 und E-2000 COMPACT zur Verfügung. Zum Spleißen lässt sich sowohl die Frontplatte als auch die Spleißkassette vollständig herausnehmen, wobei sich die magnetisierbare Spleißkassette problemlos an einem Spleißgerät fixieren lässt. Für Spleißgeräte mit Dorn ist ein passendes Loch in der Kassette vorgesehen.

Das pulverbeschichtete Edelstahlgehäuse ist ebenfalls magnetisierbar, sodass man den Spleißverteiler an einen Schaltschrank oder ein Gehäuse befestigen kann, falls keine Ablagemöglichkeit vorhanden ist. Darüber hinaus verfügt FIMP-XL über einen Clip zur Montage auf eine 35mm-Hutschiene. Auch ein Kit für die Wandmontage ist erhältlich. Somit ergeben sich für den Anwender bei der Montage der platzsparenden Industrie-Lösung hochgradig flexible Befestigungsmöglichkeiten und Vorteile.

Zusätzlich können mit FIMPO auch MPO-Verbindungskabel adaptiert werden. Und mit der optionalen aufsteckbaren Schutzhaube werden die Steckverbindungen geschützt.


Industrial Compact Splice Box

The inner values of the FIMP-XL are really convincing and the installation is quite simple and done very fast. FIMPXL is ready for splicing and it already contains splice tray, couplings, pigtails and cable gland. Regarding different couplings, you can choose from SMA, ST, SC, LC, FC-PC, SC-RJ, E-2000 and E-2000 COMPACT. The front panel and the splice cassette can be removed for splicing and since the cassette is magnetizable, it can easily be fixed onto a splice unit. The cassette has got a hole for splice units with a bolt.

The powder coated stainless steel housing is also magnetizable so that the splice box can easily be affixed to another housing or to a switch cabinet in case of no different tray. Furthermore, FIMP-XL has got a clip for DIN rail mounting (35mm) and a kit for wall fastening. Thus, there are space-saving and flexible solutions for mounting our FIMP-XL.

Additionally fiber optic cables with MPO can be adapted by using FIMPO. And the optional cap protects your fiber and connectors.

The systems are built up modular. Customizing is possible by different assemblies, colors of the housing or logos.

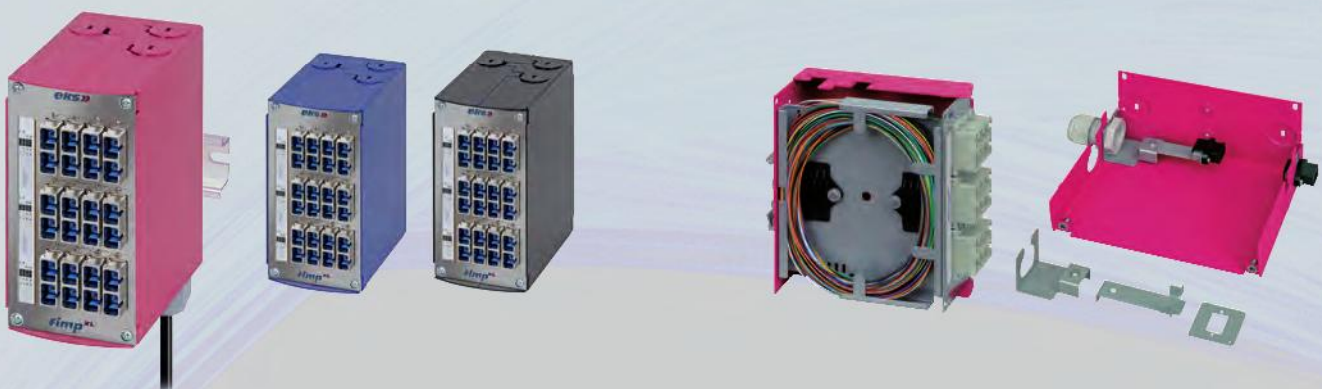

Type MM	12xST Duplex 62MM	12xSC Duplex 62MM	6xLC Quattro 62MM	12xST Duplex 50MM	12xSC Duplex 50MM	6xLC Quattro 50MM			
Order-no.	06100 2206 22069-00	06100 2236 22369-00	06100 2243 22439-00	06100 1216 12169-00	06100 1236 12369-00	06100 1246 00009-00			
Type SM	12xST Duplex SM	12xSC Duplex SM	12xSC 8° APC Duplex SM	6xLC Quattro SM					
Order-no.	06100 3616 36169-00	06100 3706 37069-00	06100 3836 38369-00	06100 3646 00009-00					
Weight	860 g								
Dimensions H x W x D	H: 138mm W: 72mm D: 128mm								
Operating temperature	-40°C - +75°C								
Relative humidity	10% - 95% not condensing								
Housing	Stainless steel, powder coated								
Accessories	Order-No.	Description							
	0600E90001	Cable gland M20							
	0600E90002	Locknut M20							
	0600E90003	Strain relief							
	0600E90004	Dummy panel SC duplex							
	0600E90005	Dummy panel Smarthole							
	0600E90006	Dummy panel SC-RJ							
	0600E90007	Splice holder							
	0600E90008	Splice protection							
	0600E90009	Cable tie							
	0600E90010	Labeling strip							
	0600E90011	Screws							
	0600E90013	Dual Mount Kit							
	0600E90014	Tapping screw (metal)							
	0600E90015	Protecting cap							
	0600E90016	Mounting angle for protecting cap							

0610 0 0 23 0 0 23 0 0 00

Front panel	Type	Fiber type	Couplings / Grinding	Number	Fiber type	Couplings / Grinding	Number	Assembly	Colour
D610 SC	0 Standard	0 none	20 50/62,5µm ST/ST Polymer	1 to 6	0 none	20 50/62,5µm ST/ST Polymer	1 to 6	0 without, only housing	00 - magenta
D611 F2000 Compact	1 Special	1 MM 50µm	21 50/62,5µm ST/SC Polymer		2 MM 50µm	21 50/62,5µm ST/SC Polymer		1 - with cable gland etc.	01 - blue
D612 Snap In		2 MM 62,5µm	23 50/62,5µm SC/SC Polymer		2 MM 62,5µm	23 50/62,5µm SC/SC Polymer		2 only couplings	
D613 1x Smart Hole		3 SM 9µm	24 50/62,5µm LC Quattro		3 SM 9µm	24 50/62,5µm LC Quattro		8 complete, couplings-pigtails	
D614 2x Smart Hole		4 POF	25 50/62,5µm F2000 LowProfile		4 POF	25 50/62,5µm F2000 LowProfile			
		5 HCS	26 50/62,5µm F2000 ANI LowProfile		5 HCS	26 50/62,5µm F2000 ANI LowProfile			
		6 MM 50µm OM3	29 50/62,5µm F2000 ANI Compact		6 MM 50µm OM3	29 50/62,5µm F2000 ANI Compact			
			30 50/62,5µm F2000 Compact			30 50/62,5µm F2000 Compact			
			60 9µm/0° ST/ST/0°			60 9µm/0° ST/ST/0°			
			61 9µm/0° ST/SC/0°			61 9µm/0° ST/SC/0°			
			62 9µm/0° ST/SC/0° Metal			62 9µm/0° ST/SC/0° Metal			
			63 9µm/0° SC/SC/0° - Metal			63 9µm/0° SC/SC/0° - Metal			
			64 9µm/0° LC-Quattro 0°			64 9µm/0° LC-Quattro 0°			
			65 9µm/0° E2000/0° LowProfile			65 9µm/0° E2000/0° LowProfile			
			70 9µm/0° SC/SC/0° - Polymer (blue)			70 9µm/0° SC/SC/0° - Polymer (blue)			
			00 9µm/6° ST/ST/6°			00 9µm/6° ST/ST/6°			
			81 9µm/6° ST/SC/6°			81 9µm/6° ST/SC/6°			
			83 9µm/6° SC/SC/6° - Metal			83 9µm/6° SC/SC/6° - Metal			
			84 9µm/6° LC-Quattro 8° APC			84 9µm/6° LC-Quattro 8° APC			
			85 9µm/6° E2000/6° LowProfile			85 9µm/6° E2000/6° LowProfile			
			Couplings left side (MM with MIX-Systems)			Couplings right side (SM with MIX-Systems)			others on request

FIMP-XL Hybrid

Industrielle Kompakt-Spleißbox und Patchpanel

FIMP-XL Hybrid vereint Kupfer und Glasfaser in einem Modul: Modulares industrielles Patchpanel/ Spleißbox für bis zu 12 Glasfasern, und 6 x RJ45 CAT 6A Buchsen für Netzwerk-Stecker.

FIMP-XL Hybrid ist spleißfertig bestückt und integriert Spleißkamm, Spleißablage, Kupplungen, Pigtails sowie die Kabelverschraubung.

Als Kupplungsvarianten stehen SMA, ST, SC, LC, FC-PC, SC-RJ, E-2000 und E-2000 COMPACT zur Verfügung. Zum Spleißen lässt sich sowohl die Frontplatte als auch die Spleißkassette vollständig herausnehmen, wobei sich die magnetisierbare Spleißkassette problemlos an einem Spleißgerät fixieren lässt. Für Spleißgeräte mit Dorn ist ein passendes Loch in der Kassette vorgesehen.

Das pulverbeschichtete Edelstahlgehäuse ist ebenfalls magnetisierbar, sodass man den Spleißverteiler an einen Schaltschrank oder ein Gehäuse befestigen kann, falls keine Ablagemöglichkeit vorhanden ist. Darüber hinaus verfügt FIMP-XL Hybrid über einen Clip zur Montage auf eine 35mm-Hutschiene. Auch ein Kit für die Wandmontage ist erhältlich. Somit ergeben sich für den Anwender bei der Montage der platzsparenden Industrie-Lösung hochgradig flexible Befestigungsmöglichkeiten und Vorteile.

Zusätzlich können mit FIMPO auch MPO-Verbindungskabel adaptiert werden. Und mit der optionalen aufsteckbaren Schutzhaube werden die Steckverbindungen geschützt.

Industrial Compact Splice Box and Patchpanel

FIMP-XL Hybrid combines two different worlds: Glass fiber and copper cables. It provides a high level of flexibility for your application since it has optical connectors for up to 12 fibers and 6 RJ45 connectors for network cables.

FIMP-XL Hybrid is ready for splicing and it already contains splice tray, couplings, pigtails and cable gland. Regarding different couplings, you can choose from SMA, ST, SC, LC, FC-PC, SC-RJ, E-2000 and E-2000 COMPACT. The front panel and the splice cassette can be removed for splicing and since the cassette is magnetizable, it can easily be fixed onto a splice unit. The cassette has got a hole for splice units with a bolt.

The powder coated stainless steel housing is also magnetizable so that the splice box can easily be affixed to another housing or to a switch cabinet in case of no different tray. Furthermore, FIMP-XL Hybrid has got a clip for DIN rail mounting (35mm) and a kit for wall fastening. Thus, there are space-saving and flexible solutions for mounting our FIMP-XL Hybrid.

Additionally fiber optic cables with MPO can be adapted by using FIMPO. And the optional cap protects your fiber and connectors.

The systems are built up modular. Customizing is possible by different assemblies, colors of the housing or logos.



